

Amiko Set top box újrahangolása.

Menü gomb megnyomásával a menü megnyitása:


(a piros gomb feletti ≡ gomb)




A kijelzőn megjelenő menüben a „Telepítés” opciót kell választani. Ehhez a távirányítón a nyíl gombokkal lehet a menük között lépni (►). Majd a középső OK feliratú gombbal kell a menübe belépni.




Az épp kijelölt menüpontot a piros karika jelzi.

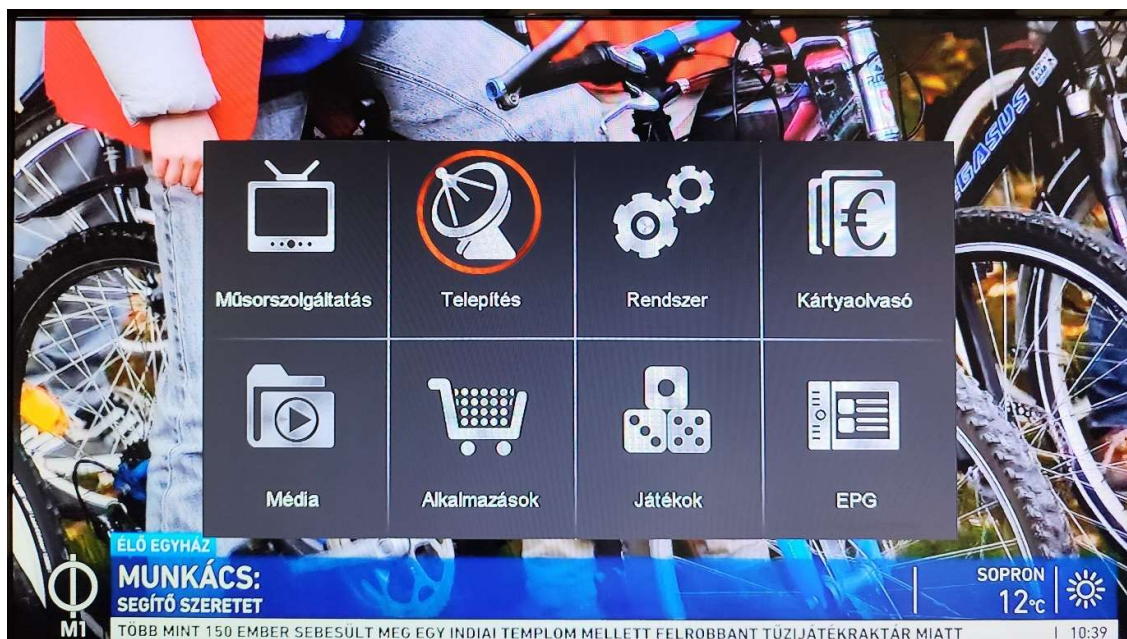

A megjelent menüben a „Kábel TV telepítés” opciót kell választani. Mint az előző menüben itt is a nyilakkal lehet léptetni és az OK gombbal belépni a következő menübe.

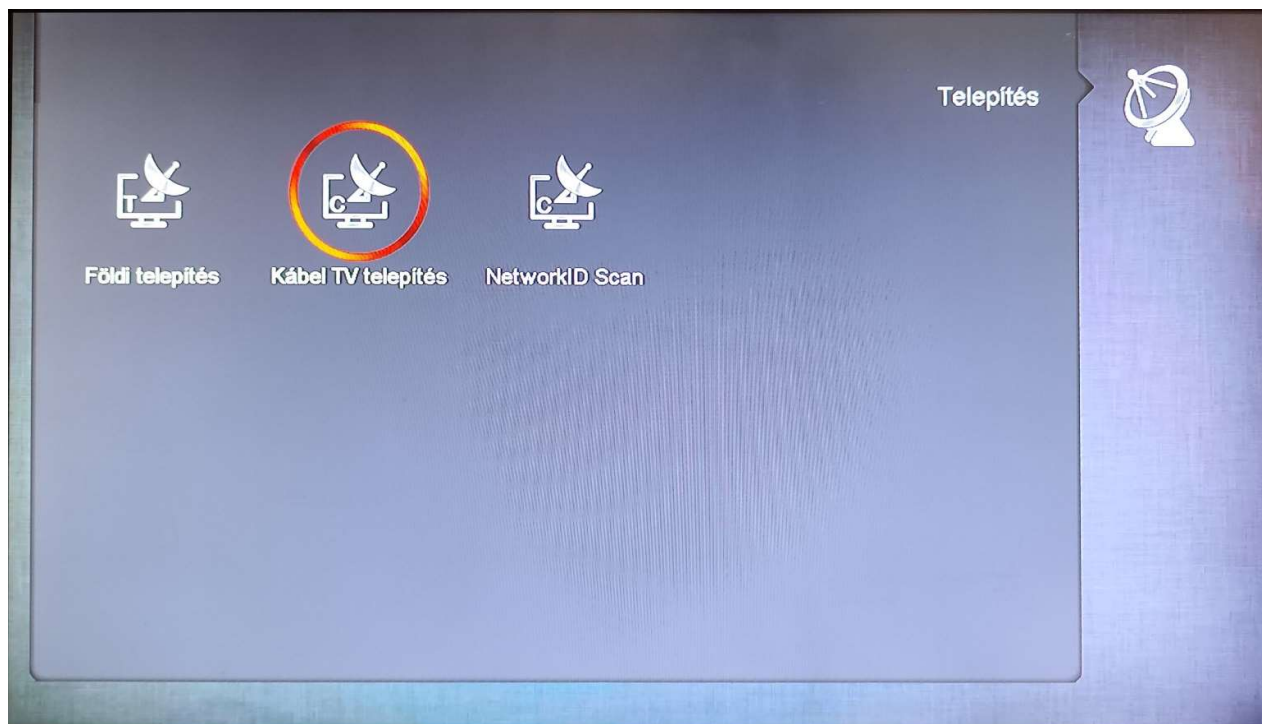

Az újonnan megjelent menüben először módosítani kell a frekvenciát 120.0-ra

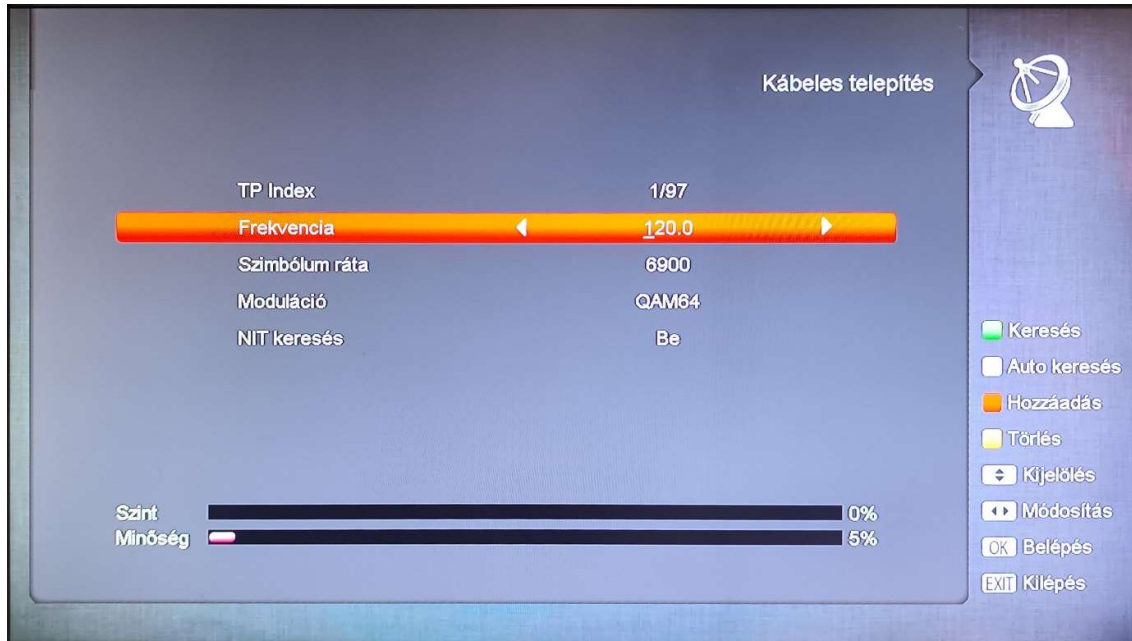


A menük között a fel és le mutató nyilakkal lehet lépni

A pirossal jelölt menüpont az épp aktív.


A frekvencia opciót kijelölve a távirányítón a számokkal kell beütni a 120-at.



A következő lépés a moduláció beállítása. Mint az előző lépésnél itt is a fel és le nyilakat kell használni a moduláció opció kijelöléséhez.

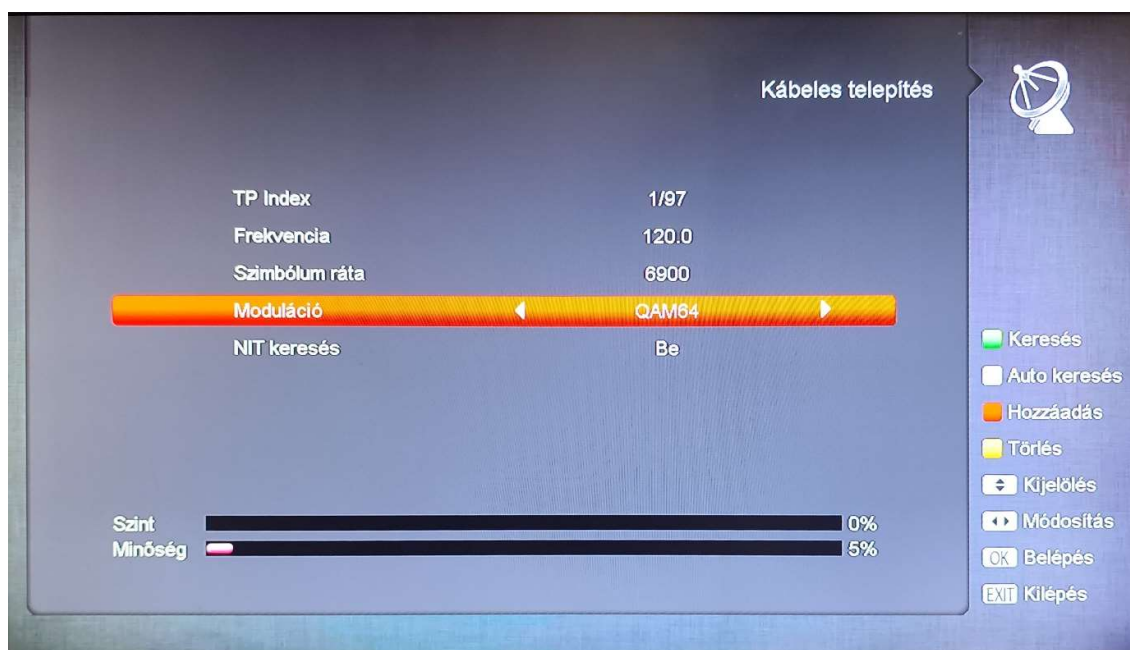

A távirányítón az oldalra mutató nyilakkal a modulációt 256-ra kell állítani.

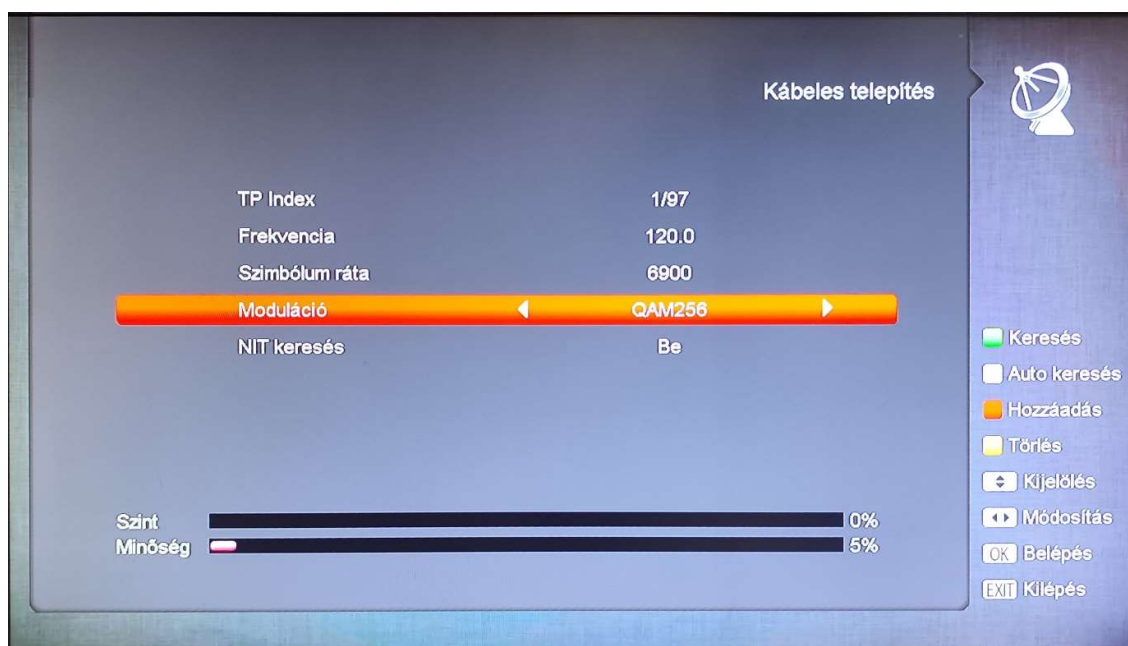

Ha ezeket a beállításokat elvégeztük a távirányító zöld gombjával indítható el a keresés.

